

湿法短切原丝546用连续纤维短切一定长短而成，主要用于石膏工业。

产品特点

- 在石膏中有快速均匀的分散性
- 连续的流动性
- 在最终制品中有优良的性能

规格代号

代号示例	ECS16-12-546
玻璃类型	E
湿法短切原丝	CS
纤维直径	16
短切长度	12, 18
浸润剂代号	546



技术指标

纤维直径 (%)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	短切长度 (mm)	短切率 (%)
ISO 1888	ISO 3344	ISO 1887	Q/JS J0361	Q/JS J0362
±10	10.0 ± 2.0	0.10 ± 0.05	± 1.5	≥ 98

包装信息

* 采用木框箱或重型箱包装。

例如：


木框箱包装每箱可装约900kg;

重型箱包装每箱可装约800~1000kg.

贮存

在没有特殊要求的情况下，玻璃纤维产品应贮存在干燥、凉爽的地方。

建议保持室内温度平衡，最佳存储条件为温度15℃-35℃，相对湿度35%-65%。本产品可在12个月内使用最佳，使用前应保持在原包装内。为确保安全，避免损坏产品，托盘的堆码高度不应超过二层。当堆放两层高时，要求正确地、平稳地移动上面的托盘。

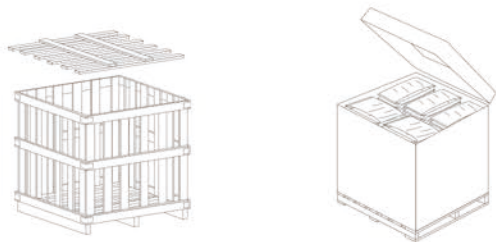

木框箱尺寸:

长度 mm (in)	1120 (44)
宽度 mm (in)	1120 (44)
高度 mm (in)	1120 (44)

重型箱包装尺寸:

长度 mm (in)	1120 (44)
宽度 mm (in)	1120 (44)
高度 mm (in)	1050 (41.3)